



AVR



電話/  
突波保護



DC開機



能源節省



# 黑武士

500-2KVA

BNT

在線互動式不斷電系統



CE

認證通過

## 應用環境和設備



小型伺服器

辦公室工作站



保全消防監控

個人電子設備

## UPSMON Pro

軟體監控

(AP型號)



- APP智慧遠端監控
- 可由軟體設定UPS開 / 關機
- 裝置顯示UPS及電力運作狀態
- 緊急告警、事件排程

科風BNT不斷電系統(黑武士系列)，為辦公室及小型企業首選。BNT系列廣幅度的輸入電壓範圍，解決市電不穩定脈衝、湧浪、突波等電源問題。另外，搭載AVR自動穩壓功能，將輸入的浮動高低電壓，調整為穩定電壓於您的電子設備。

堅實  
守衛



穩健  
設計

家用及辦公  
堅強後盾

- AVR自動穩壓設計，確保市電品質
- 微型CPU微處理控制，精密檢測UPS
- 50/60Hz頻率自動偵測切換
- EMI、RFI濾波，防止電磁干擾
- DC開機，不需市電即啟動便於操作
- 智慧省電功能，輕載之下自動關閉UPS
- 網路線及電話線突波保護(AP型號)
- 高低壓、過載、突波雷擊電源保護
- ABM超強電池管理，延長電池壽命



BNT-600A

電話/數據機具雷擊保護功能  
(AP型號)


訊號通訊介面

旁路突波保護輸出插座

電力輸入插座

UPS電力輸出插座

無熔絲開關

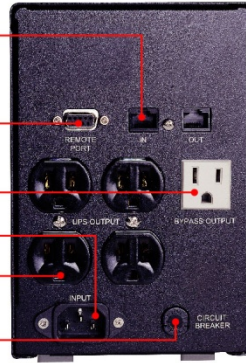

BNT-1000AP

進入科風官網

取得更多資訊

[upspower.com](http://upspower.com)



型號	BNT-500A	BNT-600A	BNT-1000AP	BNT-1500AP	BNT-2000AP
容量及型式	在線互動式				
架構	在線互動式				
容量 (VA)	500 VA	600 VA	1000 VA	1500 VA	2000 VA
容量 (Watts)	300W	360W	600 W	900 W	1200 W
型式	直立式				
<b>輸入</b>					
電壓	100 / 110 / 120VAC or 220 / 230 / 240VAC				
輸入電壓範圍	± 25%				
輸入頻率範圍	50Hz / 60Hz (自動偵測)				
<b>輸出</b>					
波型	模擬正弦波 (備援模式)				
電壓	100 / 110 / 120VAC or 220 / 230 / 240VAC				
頻率	50 / 60 Hz ± 1 HZ (備援模式)				
轉換時間	2 - 4 ms (標準)				
<b>保護</b>					
輸入/輸出保護	突波、過載、短路保護				
電信保護	RJ11 / RJ45 : AP 型號				
<b>電池</b>					
規格	12V 7Ah	12V 7Ah	12V 7Ah	12V 7Ah	12V 9Ah
數量	1		2		
密閉式免加水、免保養、鉛酸電池	是				
充電時間	6-8 小時可回充至 90% 容量				
<b>顯示與通訊</b>					
顯示	LED				
通訊介面	RS 232 : AP 型號 / USB 選配				
<b>外觀尺寸及重量</b>					
尺寸 (寬x長x高) (公釐)	97 x 315 x138		130 x 382 x200		
淨重 (公斤)	5.9	6	13.4	15.5	16.2
包材尺寸 (公釐)	148 x 373 x 233		253 x 488 x 321		
毛重 (公斤)	6.3	6.4	14.8	16.9	17.6
<b>警示聲</b>					
過載 / 異常	蜂鳴器持續鳴叫				
備援模式	蜂鳴器每 2 秒鳴叫一次				
電池低電量	蜂鳴器每 0.5 秒鳴叫一次				
<b>備援時間</b>					
100W負載放電時間 (分)	20	20	40	42	50
<b>環境</b>					
操作環境	環境濕度 0-90% · 環境溫度 0-40°C (不凝結)				
噪音	小於 40 分貝				

\*\* 備援時間為參考值，實際放電情況因電池狀態及環境而變化。