
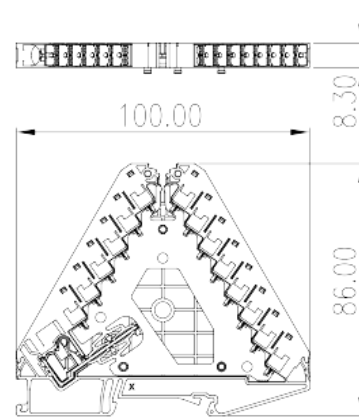


DPD6-P001

軌道式端子台 > 直插式

下載日期:2023-09-21

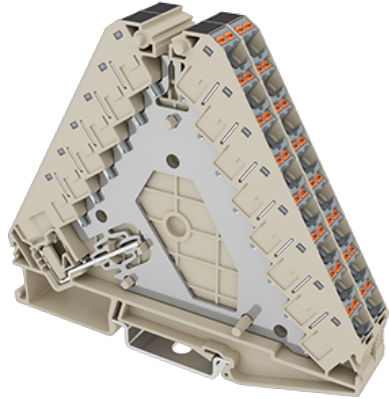

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

300V, 25A, Beige (default)

一般資訊

產品概述	Potential distributors Terminal Block, Push-in Design
產品類型	Potential distributors Terminal Block
產品顏色	Beige (default)
接線方式	Push-in Design
產品長度 (mm)	100
產品寬度 (mm)	8.3
產品高度 (mm)	86
產品層數	Eight level
連接點數	29

材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I
阻燃等級·符合UL94	V0
絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	Line Side : 250 Load Side : 250
額定電流 (A)	Line Side : 32 Load Side : 17.5
額定電壓 (III/3)(V)	Line Side : 250 Load Side : 250
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	Line Side : 4 Load Side : 4
最小硬質導線橫截面積 (mm ²)	Line Side : 0.2 Load Side : 0.14
最大硬質導線橫截面積 (mm ²)	Line Side : 6 Load Side : 2.5
最小柔性導線橫截面積 (mm ²)	Line Side : 0.2 Load Side : 0.14
最大柔性導線橫截面積 (mm ²)	Line Side : 6 Load Side : 2.5
柔性導線橫截面積，最小管狀裸端子 (mm ²)	Line Side : 0.25 Load Side : 0.25
柔性導線橫截面積，最大管狀裸端子 (mm ²)	Line Side : 6 Load Side : 1.5
柔性導線橫截面積，最小管狀預絕緣端子 (mm ²)	Line Side : 0.25 Load Side : 0.25
柔性導線橫截面積，最大管狀預絕緣端子 (mm ²)	Line Side : 6 Load Side : 1.5
剝線長度 (mm)	Line Side : 14~15 Load Side : 10~11
安裝軌道	TS-35
是否需要邊蓋	YES
是否接地	NO

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	Line Side : 300 Load Side : 300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	Line Side : 25 Load Side : 15
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	Line Side : 300 Load Side : 300
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	Line Side : 25 Load Side : 15
最小硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	Line Side : 24 Load Side : 26
最大硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	Line Side : 10 Load Side : 14

環境與安全

手背防護	YES
手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數



線徑範圍B組 (AWG)	Line Side : 24-10 Load Side : 26-14
--------------	-------------------------------------

額定電壓B組 (V)	Line Side : 300 Load Side : 300
額定電流B組 (A)	Line Side : 25 Load Side : 15
線徑範圍D組 (AWG)	Line Side : 24-10 Load Side : 26-14
額定電壓D組 (V)	Line Side : 300 Load Side : 300
額定電流D組 (A)	Line Side : 25 Load Side : 15

CUL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	Line Side : 24-10 Load Side : 26-14
額定電壓B組 (V)	Line Side : 300 Load Side : 300
額定電流B組 (A)	Line Side : 25 Load Side : 15
線徑範圍D組(AWG)	Line Side : 24-10 Load Side : 26-14
額定電壓D組 (V)	Line Side : 300 Load Side : 300
額定電流D組 (A)	Line Side : 25 Load Side : 15

圖面

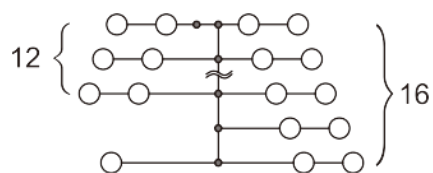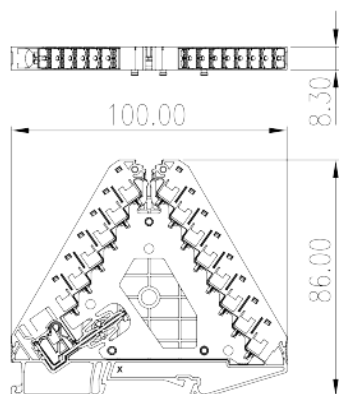

認證

