




APP
監控



軌道式
設計



能源節省

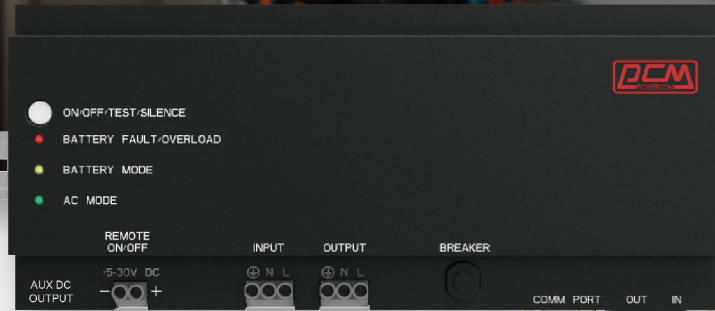

Din Rail DRU

500VA-850VA

機能式不斷電系統



CE認證通過

應用環境和設備



辦公室電子設備

網路通訊系統



生產線作業工廠

儀器測試設備

UPSMON Pro

軟體監控



- APP智慧遠端監控
- 可由軟體設定UPS開 / 關機
- 裝置顯示UPS及電力運作狀態
- 緊急告警、事件排程

科風DRU系列不斷電系統(Din Rail UPS)為工業化環境打造專業UPS應用系統。DRU搭配壁掛架設計，可適應於壁掛式安裝承重模式，應用於工廠運作及軌道環境。簡易操作及清晰UPS狀態顯示，對於工業使用者安心使用、好上手、輕鬆操作。

軌道適用 × 配電夥伴 導軌功能型UPS

- CPU微處理控制
- 50/60Hz頻率保護
- ABM智慧電池管理，省電設計
- EMI、RFI濾波，避免雜訊問題
- 緊急狀況警告
- 脈衝、湧浪、突波保護

型號	DRU-500	DRU-850
容量及型式		
架構	工業型	
容量 (VA)	500 VA	850 VA
容量 (Watts)	300 W	510 W
型式	工業型	
輸入		
電壓	100 / 110 / 120 or 220 / 230 / 240 VAC	
輸入電壓範圍	85 - 138 or 165 - 276 Vac	
輸入頻率範圍	50 / 60 Hz (自動偵測)	
輸出		
波型	模擬正弦波	
電壓	100 / 110 / 120 or 220 / 230 / 240 VAC	
頻率	2 - 4 ms (標準)	
保護		
輸入/輸出保護	突波、過載、短路保護	
電信保護	RJ11 / RJ45	
電池		
規格	12V 7.2Ah	12V 45W
數量	1	1
密閉式免加水·免保養·鉛酸電池	是	
充電時間	8 小時可回充至 90% 容量	
顯示與通訊		
顯示	LED	
通訊介面	RS 232(選配)	
警示聲		
過載 / 異常	蜂鳴器持續鳴叫	
備援電池模式	蜂鳴器每 4 秒鳴叫一次	
電池低電壓	蜂鳴器每0.5秒鳴叫一次	
環境		
操作環境	環境濕度 0-90 % · 環境溫度 0-40°C (不凝結)	
噪音	小於40分貝	
外觀尺寸及重量		
尺寸(寬x長x高)(公釐)	282 x 110 x 124	
淨重(公斤)	4.3	4.9
包材尺寸(公釐)	381 x 243 x 231	
毛重(公斤)	5.1	5.7

進入科風官網
取得更多資訊
upspower.com



20211224